IG-20-PTM

Interceptor de Grasa de Polietileno con Tapa Metálica y Canastilla para Sedimentos Sólidos de 45 l/min y 18 kg de Capacidad.

HELVEX®

Garantía de **Calidad**

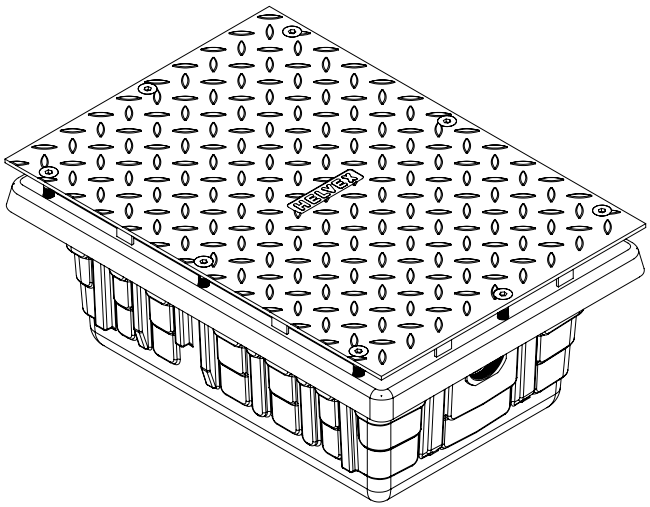

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454

HECHO EN MÉXICO

REDUCE · RECICLA · REUSA · HELVEX

Fabricado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.

Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos

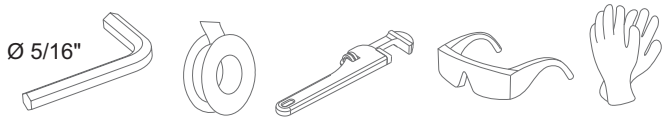

Información

Manualmente · Reensamblar · Sin fuga · Revisar

Información

Antes de instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
Hay fuga en las conexiones.	No se colocó teflón en las conexiones roscadas.	Coloque teflón en las conexiones roscadas.
Hay fuga por los bordes de la tapa.	No se apretaron los tornillos firmemente.	Apriete firmemente el opresor.
El agua no se va.	El drenaje se encuentra obstruído.	Realice mantenimiento a su red de drenaje.

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas **www.helvex.com.mx** para México y **www.helvex.com** para el mercado Internacional.

Para el correcto funcionamiento de este producto, deberá tomar en cuenta la siguiente información:

CAUDAL MÁXIMO: 45 l/m
CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE GRASA: 18 kg
CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA: Ø 2"-11 1/2" NPT (CUERDA INTERIOR)
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 88 °C
PESO TOTAL: 19 KG

Componentes

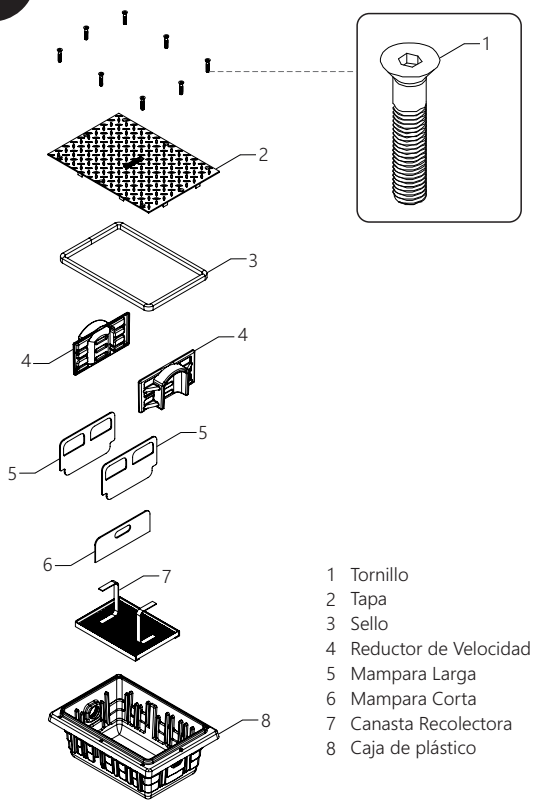

1 Tornillo
2 Tapa
3 Sello
4 Reductor de Velocidad
5 Mampara Larga
6 Mampara Corta
7 Canasta Recolectora
8 Caja de plástico

Medidas Generales

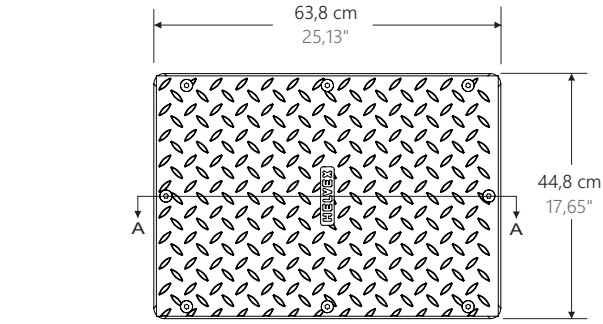

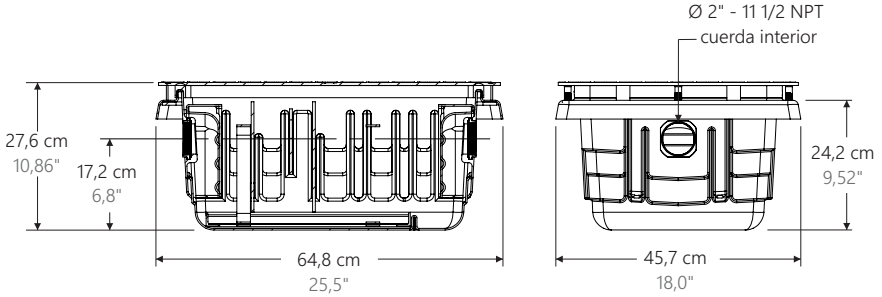

SECCIÓN A-A

Instalación

1

La flecha indica la dirección de flujo.



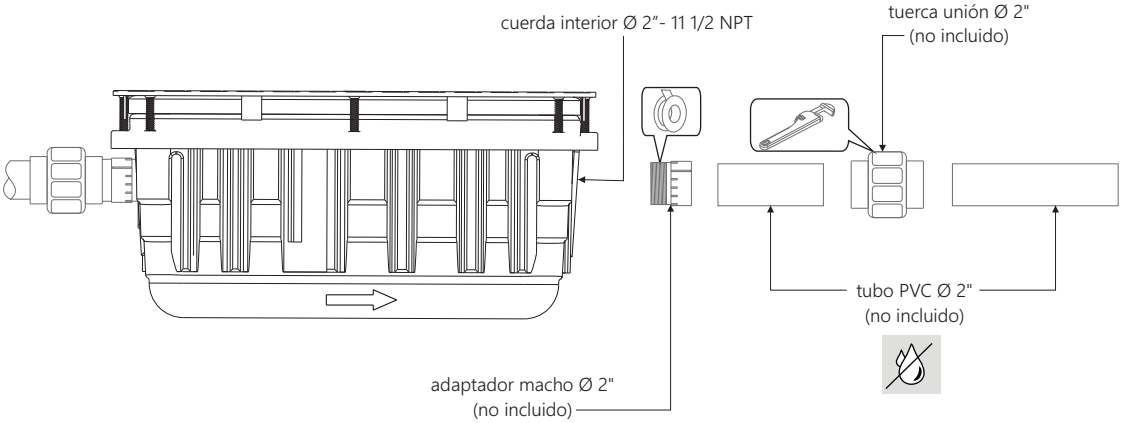

Tipos de Instalación

A AHOGADO EN CONCRETO

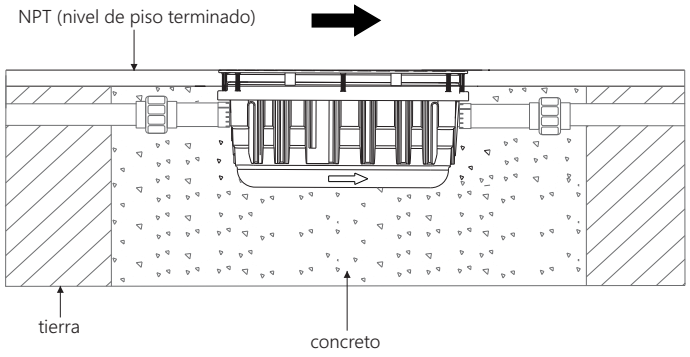

B REGISTRO BAJO EL PISO

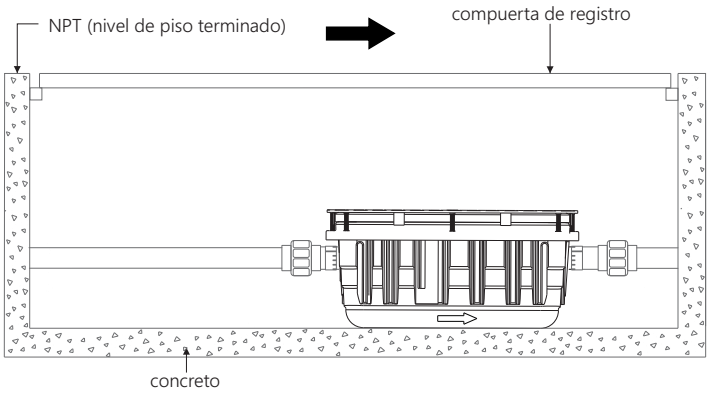

C INSTALACIÓN EN SÓTANO CON BOMBA REMOTA

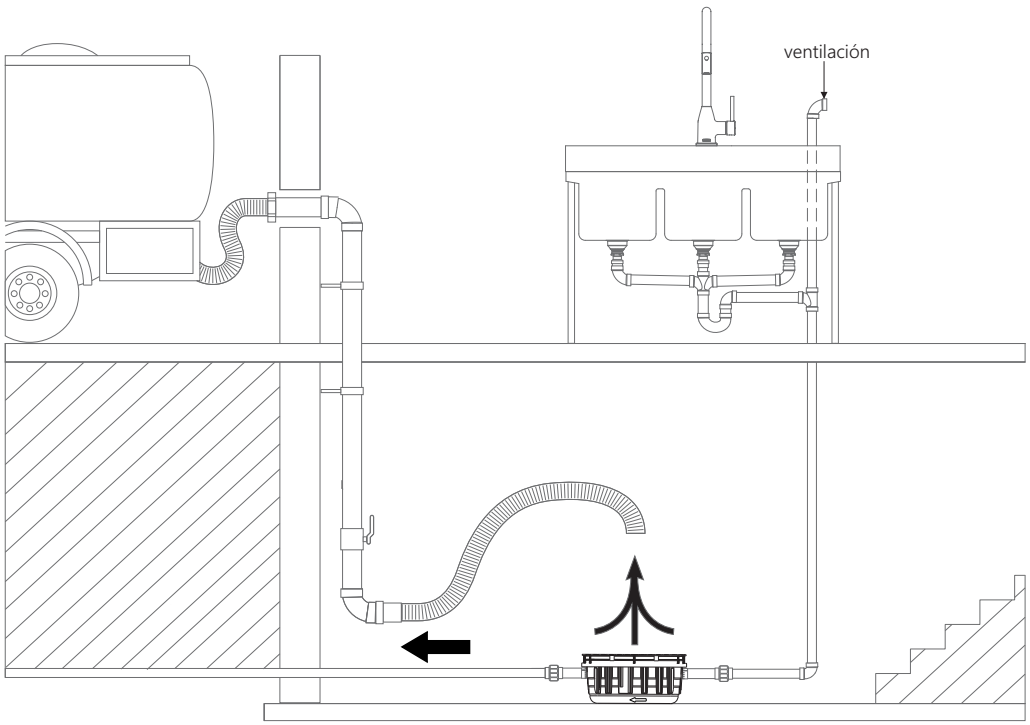

D

EMPOTRADO Y SUSPENDIDO

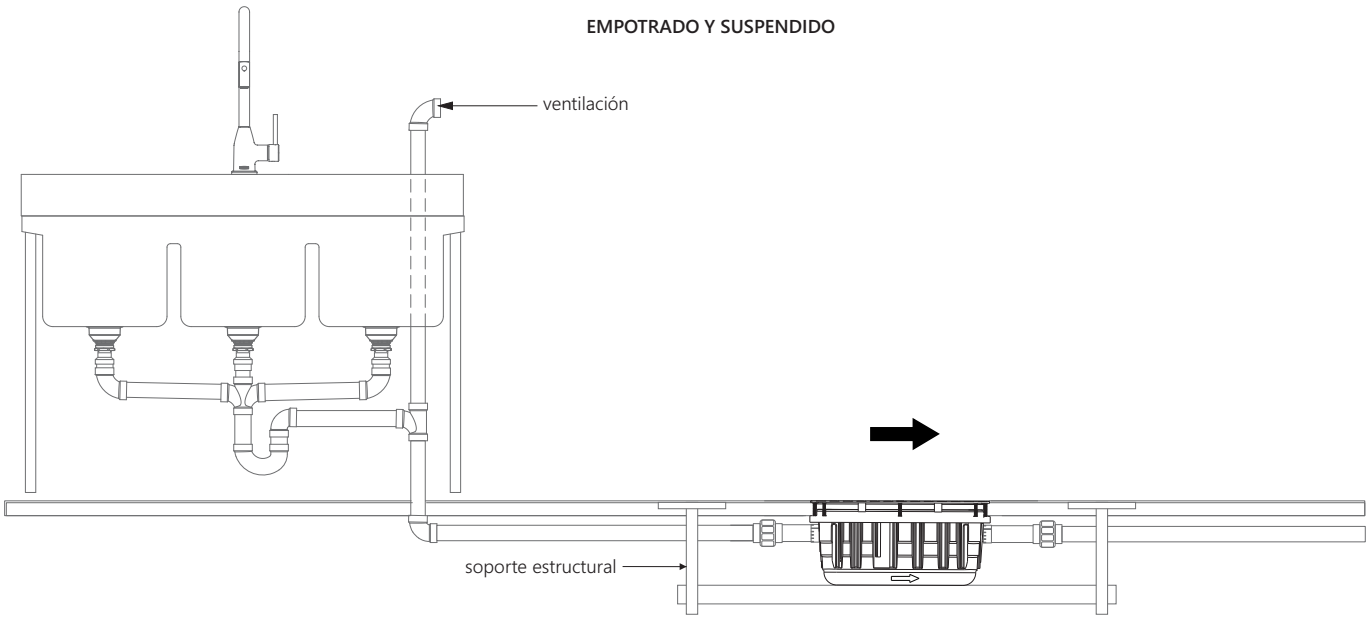

E **VENTILACIÓN ADICIONAL PARA EL INTERCEPTOR DEL SUELO**

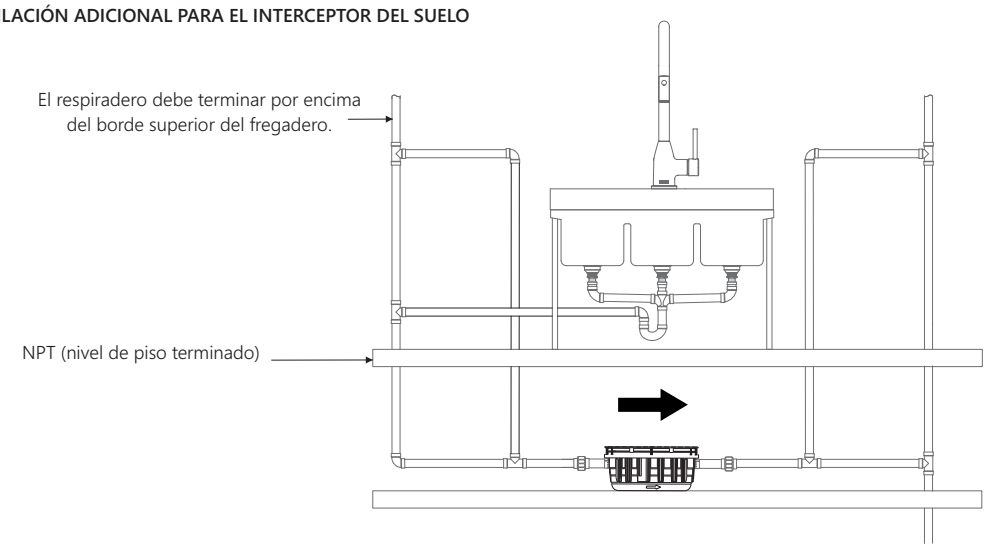

Mantenimiento

2

Se recomiendo hacer primero un mantenimiento semanal, para posteriormente realizarlo con la frecuencia que se considere conveniente.

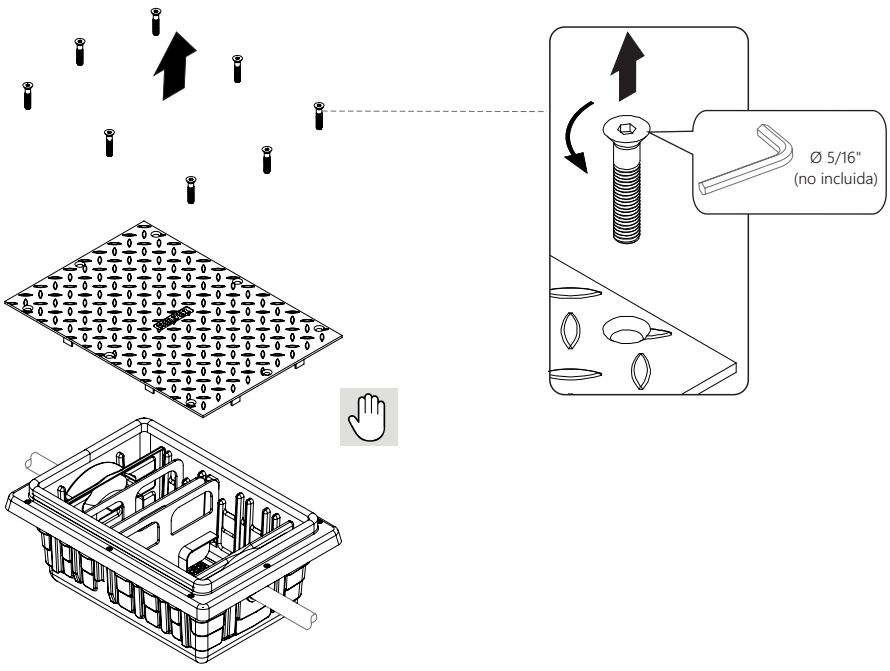

3

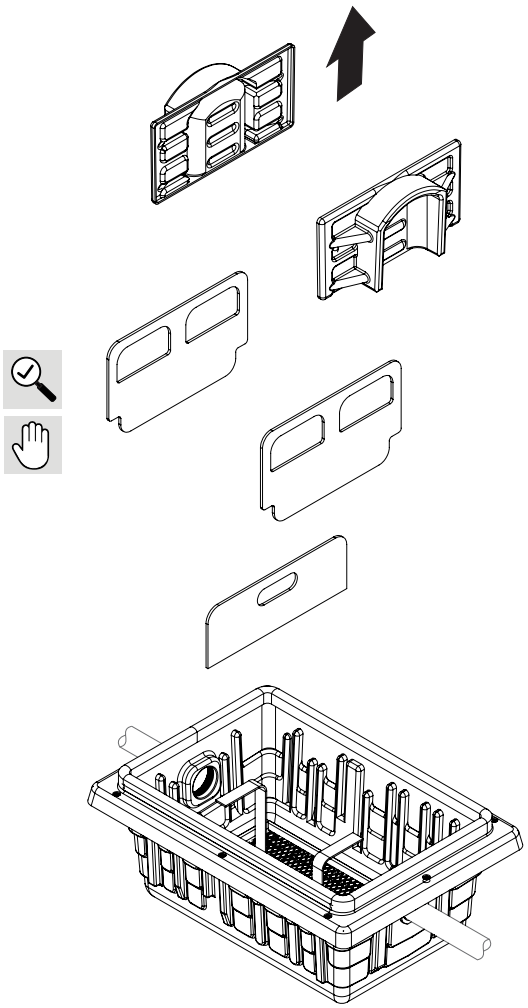

4

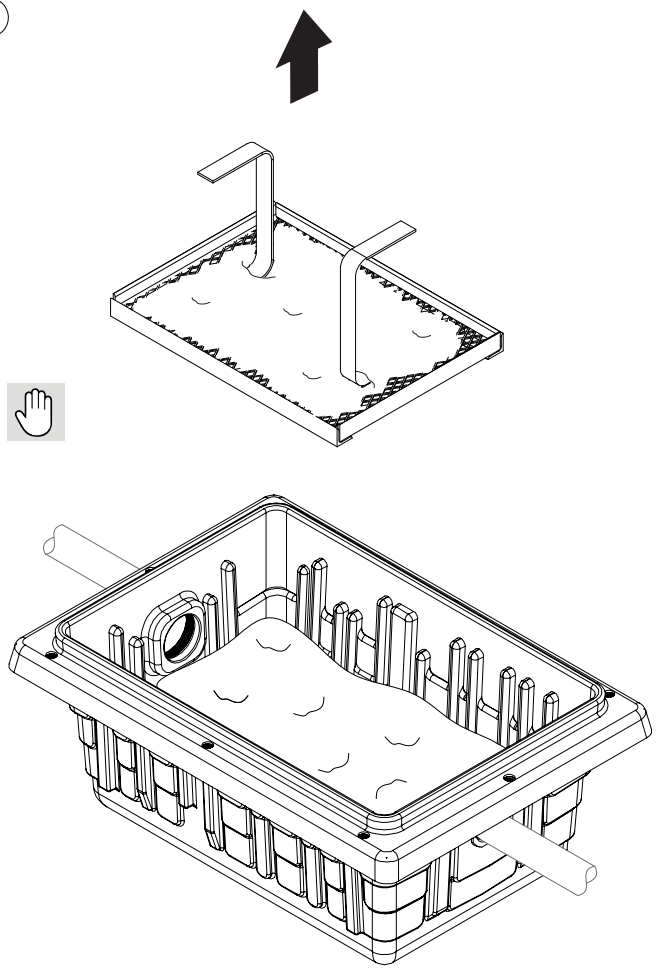

Mantenimiento

Vacie y lave con agua utilizando únicamente un cepillo de cerdas plásticas.

5

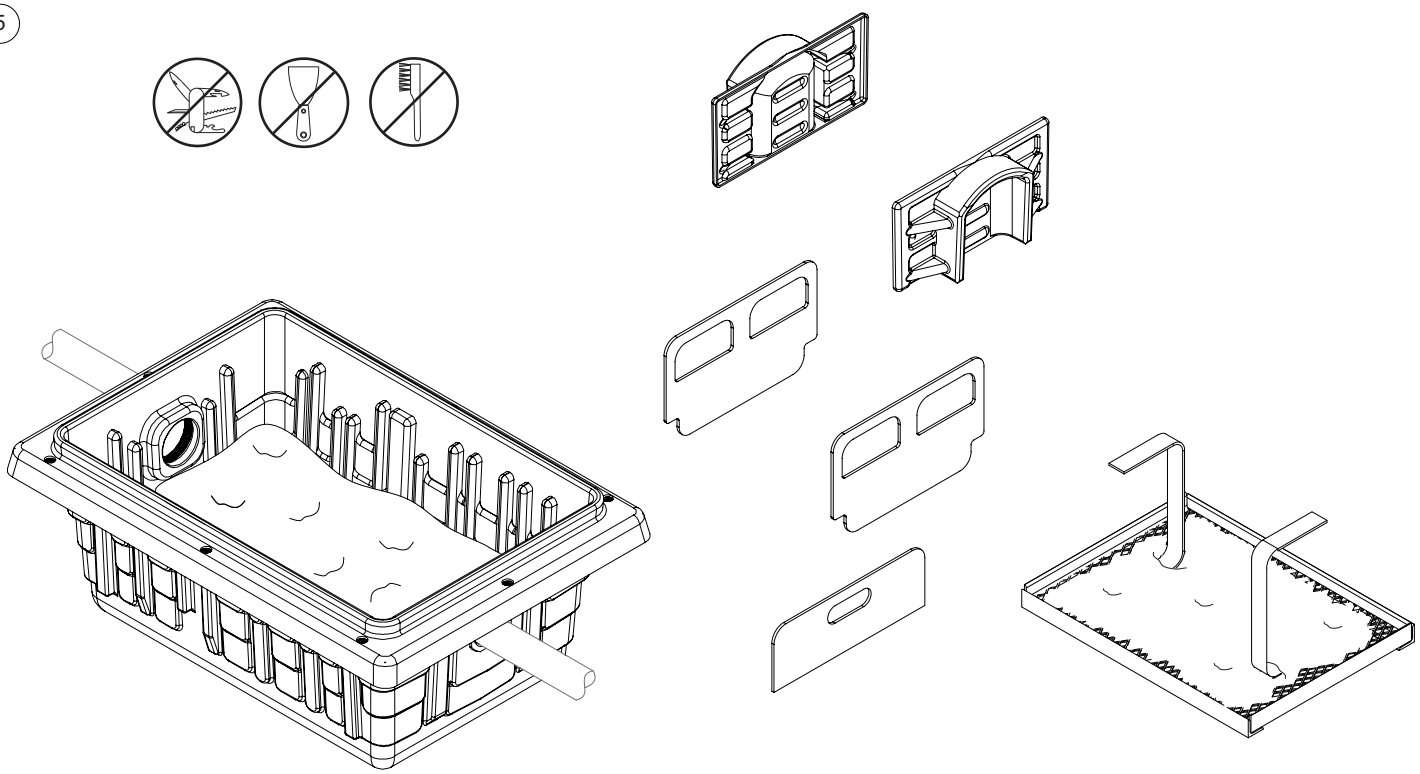

6

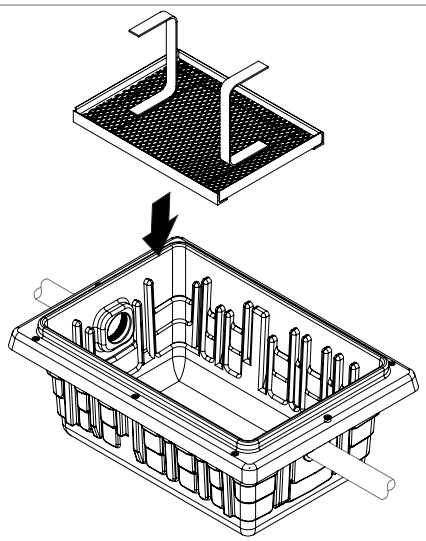

8

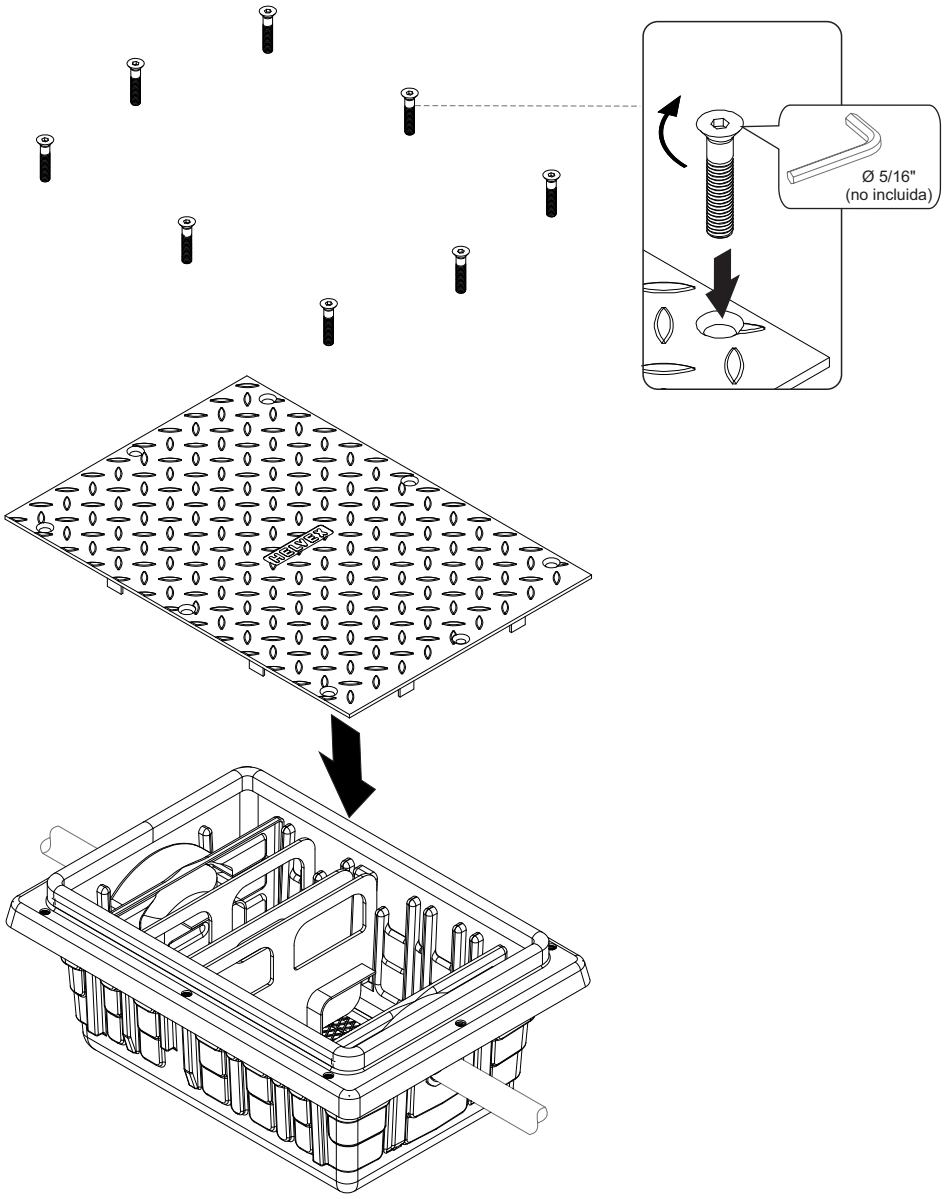

7

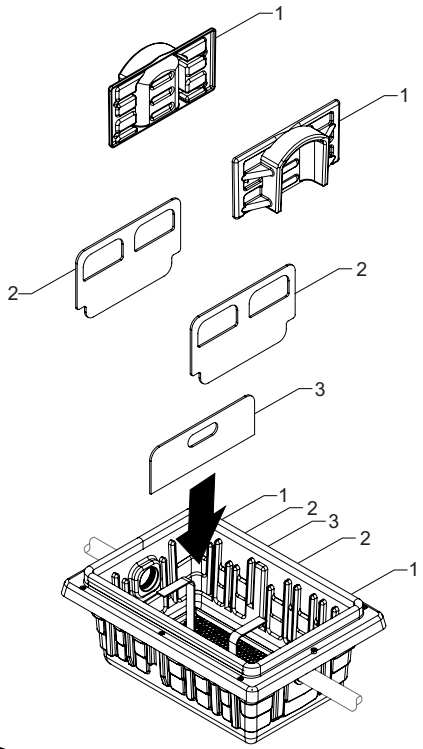

Operación

9

Tecnología

Separa las moléculas de grasa en el agua que proviene de las tarjas de cocina mediante el proceso de decantación, logrando una eficiencia del 90%* en la separación de residuos sólidos y grasos del agua que va a la red de drenaje.

Además cuenta con una canastilla receptora de sólidos, que facilita su limpieza.

La frecuencia de limpieza dependerá del uso que se le de al interceptor revisándolo cada vez que el flujo sea lento.
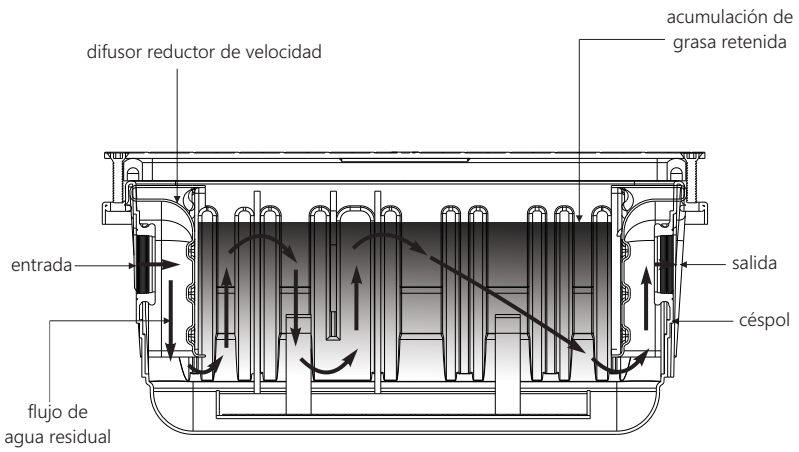
*Nota: La eficiencia dependerá de la frecuencia de limpieza del interceptor.