Vértika EP-3007

Monomando para Lavabo a Pared, Incluye Contra de Push

HELVEX Garantía de Calidad

Hoja de Especificaciones Técnicas

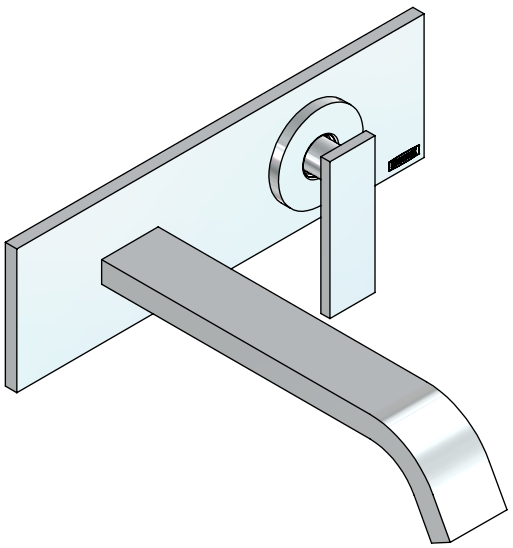

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Monomando para lavabo a pared, incluye contra de push.
Cartucho monomando de 35 mm.
Discos cerámicos de alta dureza que extienden y aseguran la vida del cartucho sin fugas.
Fácil instalación y mantenimiento.
Latón, bajo en plomo.

COMPONENTES INCLUIDOS:
Llave de instalación.
Llave para aireador.
Llave allen 2 mm.
Placa de instalación.
Protector con nivel de instalación.
Contra de push.
Inserto para lavabos sin rebosadero.
Protector del pistón.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:
NOM-012-CONAGUA-2021.

INSTALACIÓN:
Conexión hembra 1/2" - 14 NPT

PRESIÓN DE TRABAJO:
Pmin.= 0,25 kg/cm^2
Pmax.= 6,0 kg/cm^2

PRESIÓN RECOMENDADA:
P= 1,0 kg/cm^2

OPERACIÓN:
Para abrir el flujo del agua, levante el maneral. Para el agua caliente gire el maneral hacia la izquierda y para el agua fría gire hacia la derecha.

ACABADOS:

EP-3007	Cromo
EP-3007-EB	Ébano
EP-3007-DN	Duna
EP-3007-TN	Titanium

GARANTÍA:
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

HECHO EN MÉXICO

Asesoría y Servicio Técnico:
(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx

HELVEX®
Garantía de Calidad

Vértika EP-3007

Monomando para Lavabo a Pared, Incluye Contra de Push

Medidas Referenciales
mm
[pulgadas]

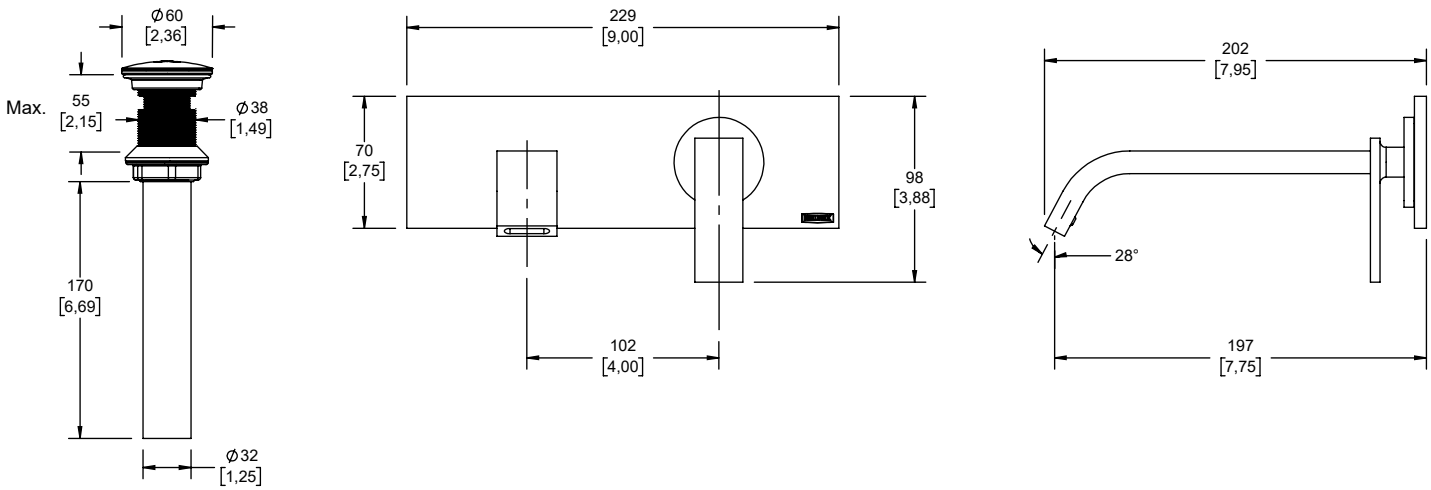

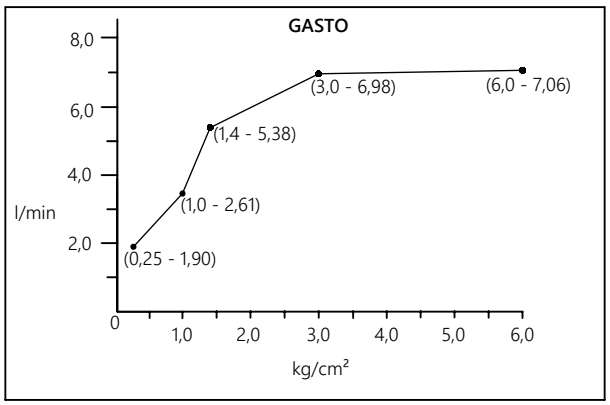

*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	**Gasto l/min**
0,25	1,90
1,0	2,61
1,4	5,38
3,0	6,98
6,0	7,06

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:
Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Asesoría y Servicio Técnico:
(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx