Máxima Limited L-EP-933

Monomando para Lavabo Alto Limited, Incluye Contra de Push

Hoja de Especificaciones Técnicas

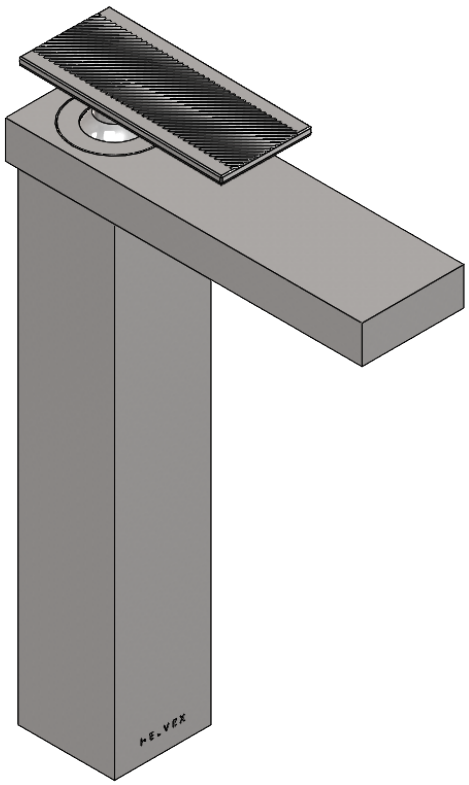

INSTALACIÓN:
Conexión G 1/2"

PRESIÓN DE TRABAJO:
Pmin.= 0,25 kg/cm²
Pmax.= 6,0 kg/cm²

PRESIÓN RECOMENDADA:
P= 0,5 kg/cm²

OPERACIÓN:
Para abrir el flujo del agua, levante el maneral. Para el agua caliente gire el maneral hacia la izquierda y para el agua fría gire hacia la derecha.

ACABADOS:

L-EP-933-TN	Titanium
L-EP-933-DN	Duna

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Monomando alto para lavabo limited, incluye contra de push.
Cartucho monomando de 35 mm.
Discos cerámicos de alta dureza que extienden y aseguran la vida del cartucho sin fugas.
Fácil instalación y mantenimiento.
Latón, bajo en plomo.

COMPONENTES INCLUIDOS:
Llave allen 5/64"
Llave de instalación.
Llave para mantenimiento.
Contra de push.
Inserto para lavabos sin rebosadero.
Dos mangueras G 1/2" x 3/8"-24 UNF-2A x 12"

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:
NOM-012-CONAGUA-2021.

GARANTÍA:
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

HECHO EN MÉXICO

Asesoría y Servicio Técnico:
(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx

HELVEX

Máxima Limited L-EP-933

Monomando para Lavabo Alto Limited, Incluye Contra de Push

Medidas Referenciales
mm
[pulgadas]

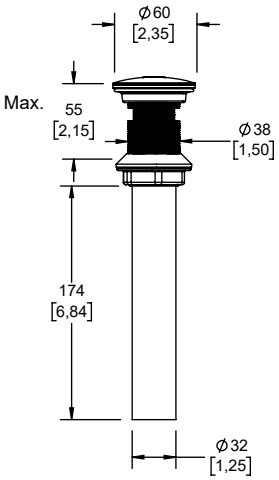

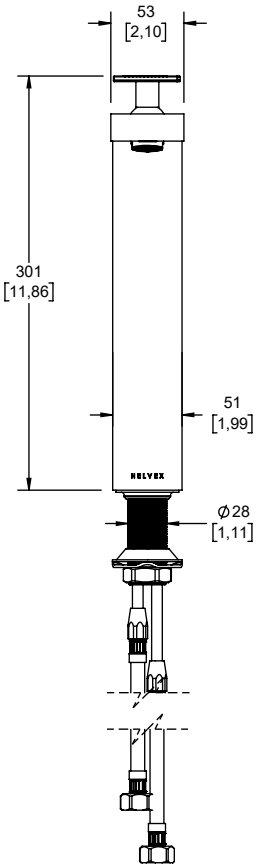

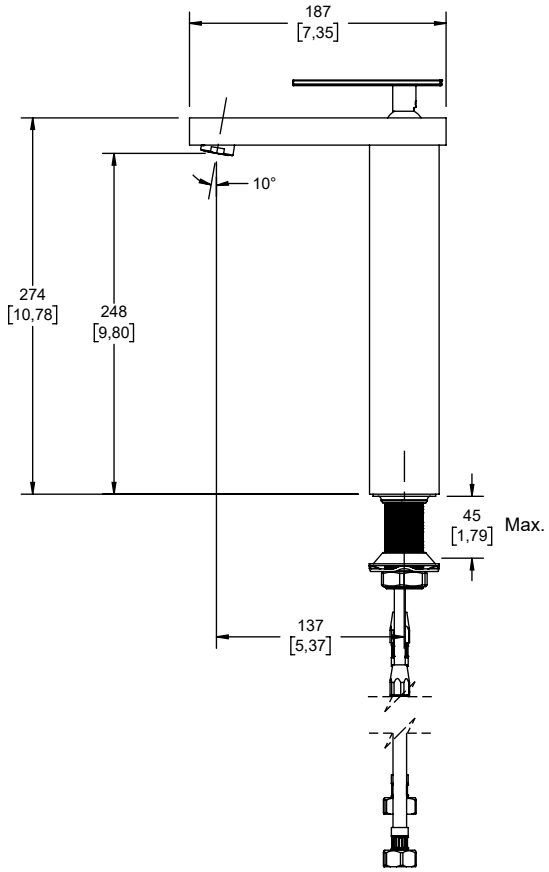

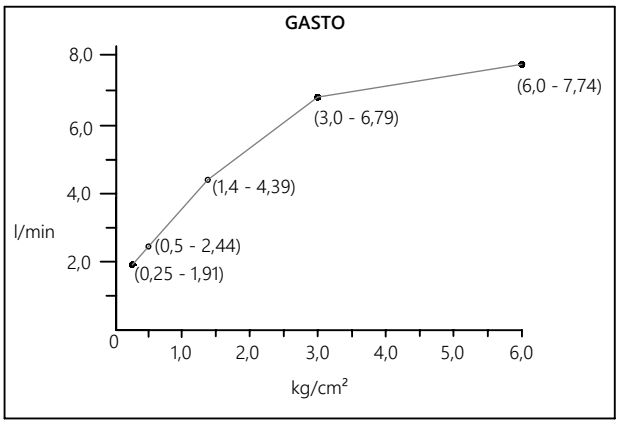

*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	**Gasto l/min**
0,25	1,91
0,5	2,44
1,4	4,39
3,0	6,79
6,0	7,74

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Asesoría y Servicio Técnico:
(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx