Spiga SPG-100

Monomando para Lavabo sin Contra

HELVEX®
Garantía de Calidad

Hoja de Especificaciones Técnicas

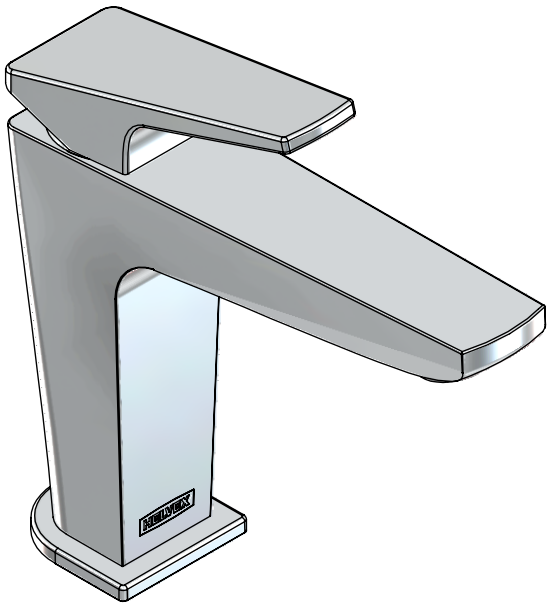

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Monomando para lavabo sin contra con aireador oculto.
Cartucho monomando de 25mm.
Discos cerámicos de alta dureza que extienden y aseguran la vida del cartucho sin fugas.
Fácil instalación y mantenimiento.
M. A. T. (Material de Alta Tecnología)

COMPONENTES INCLUIDOS:
Mangueras flexible G 1/2" x 31"
Kit de fijación.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:
NOM-012-CONAGUA-2021.

INSTALACIÓN:
Conexión G 1/2"

PRESIÓN DE TRABAJO:
Pmin.= 0,25 kg/cm²
Pmax.= 6,0 kg/cm²

PRESIÓN RECOMENDADA:
P= 1,0 kg/cm²

OPERACIÓN:
Para abrir el flujo del agua, levante el maneral y para cerrar baje la palanca.
Para ajustar la temperatura del agua, gire a la izquierda para caliente y gire a la derecha para fría.

ACABADOS:

SPG-100	Cromo
SPG-100-EB	Ébano

GARANTÍA:
Helvex S. A. de C. V. garantiza sus productos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto está garantizado en lo que se refiere a los acabados, por un periodo de 5 años para acabado cromo y 2 años para acabados diferentes al cromo.

Las piezas que sufren desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial 5 años y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

HECHO EN CHINA

Asesoría y Servicio Técnico:
(20) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx

HELVEX®
Garantía de Calidad

Spiga SPG-100

Monomando para Lavabo sin Contra

Medidas Referenciales
mm
[pulgadas]

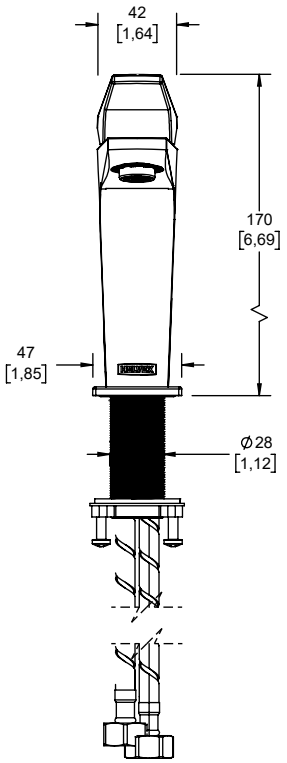

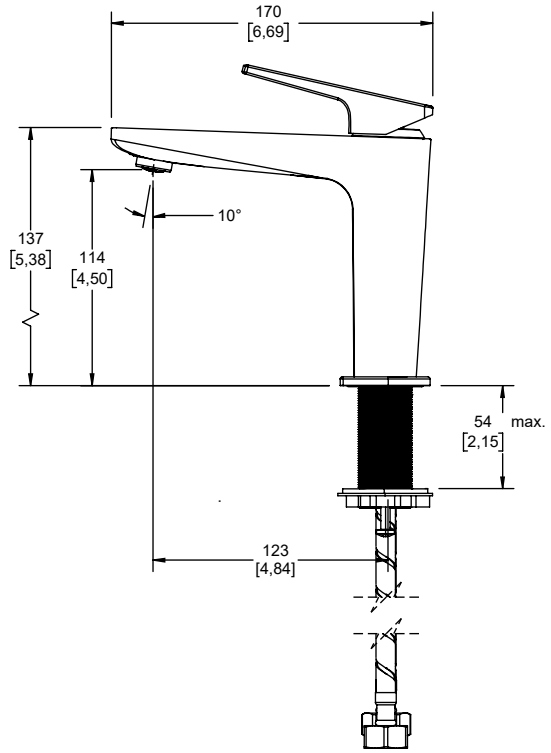

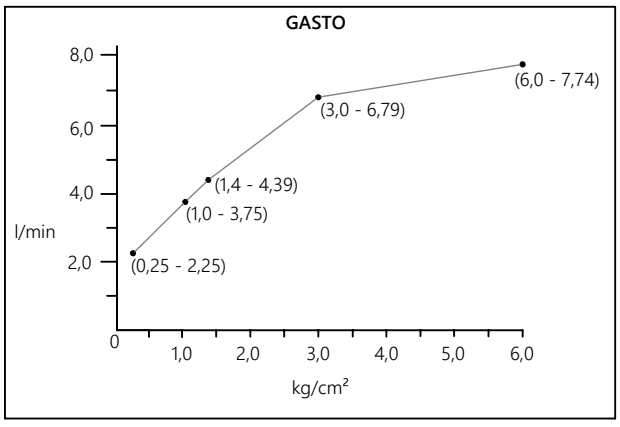

*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	**Gasto l/min**
0,25	2,25
1,0	3,75
1,4	4,39
3,0	6,79
6,0	7,74

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Asesoría y Servicio Técnico:
(20) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx