Máxima

L-E-713-TN
L-E-713-DN

Monomando para Regadera, Tina o Regadera Manual, con Desviador

HELVEX

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

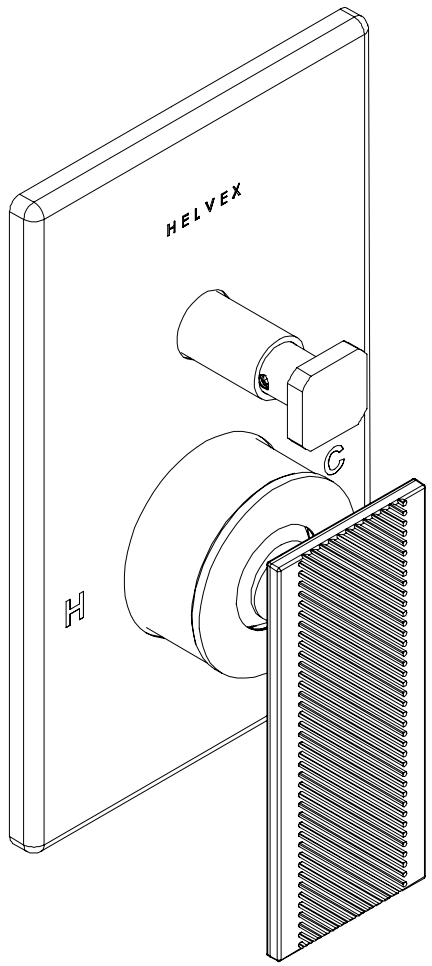

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454

HECHO EN MÉXICO

REDUCE · RECICLA · REUSA · HELVEX

Fabricado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.

Acabados:
DN Duna
TN Titanium

Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos

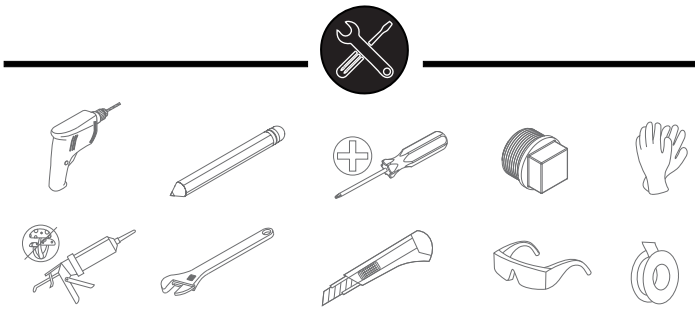

Componentes Incluidos / Included Components

X1

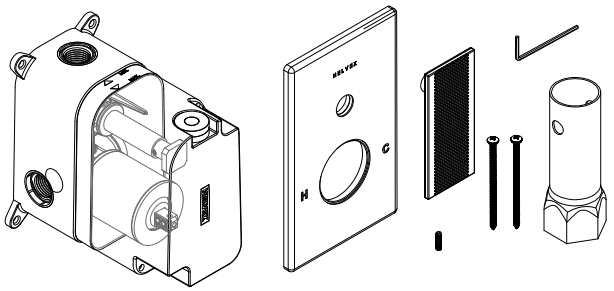

Información

Prueba de fuga · Reensamblar · Advertencia · Caliente

Purgar · Sin fuga · Revisar · Frío

Información

Requerimientos de Instalación

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:

Modelo	Mínima			Máxima		
	kg/cm²	PSI	kPa	kg/cm²	PSI	kPa
L-E-713-TN L-E-713-DN	1,0	14,22	98,06	6,0	85,34	588,39

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problema	Causas	Solución
Poco flujo de agua.	El cartucho está obstruido.	Reemplace el cartucho.
	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique la presión en los requerimientos de instalación.
Hay fuga en las conexiones.	Las conexiones no están apretadas.	Apriete firmemente la conexión.
El maneral está flojo.	El opresor no está apretado.	Apriete firmemente el opresor.

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas **www.helvex.com.mx** para México y **www.helvex.com** para el mercado Internacional.

Medidas de Instalación

* Medidas Recomendadas

NPT Nivel de Piso Terminado

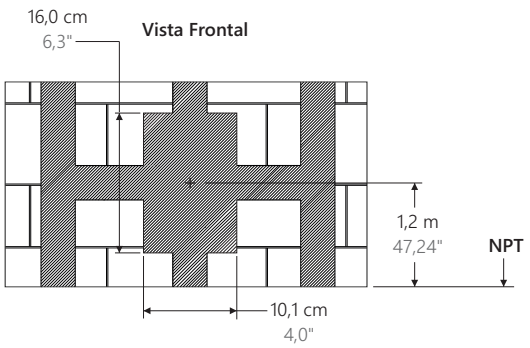

Vista Superior

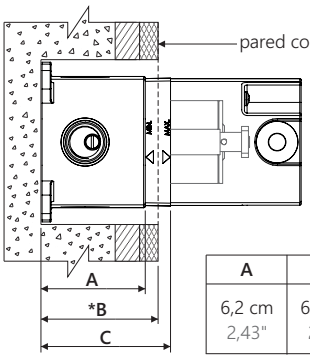

A	*B	C
6,2 cm 2,43"	6,9 cm 2,71"	7,6 cm 2,99"

Rango de Instalación
1,4 mm
0,55"

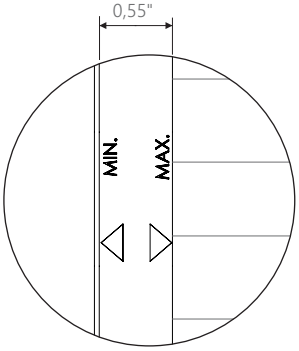

NPT Nivel de Piso Terminado

*Medidas Recomendadas

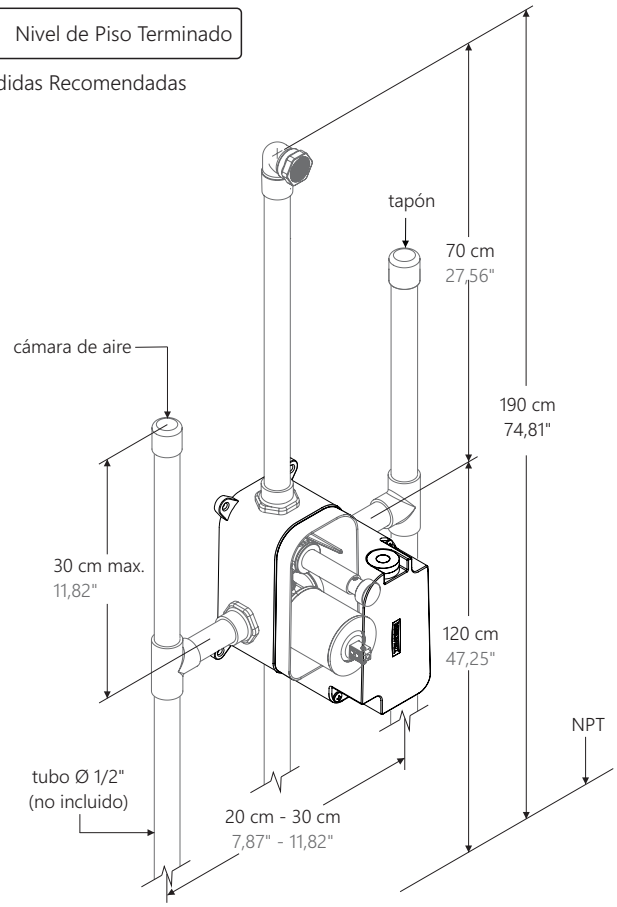

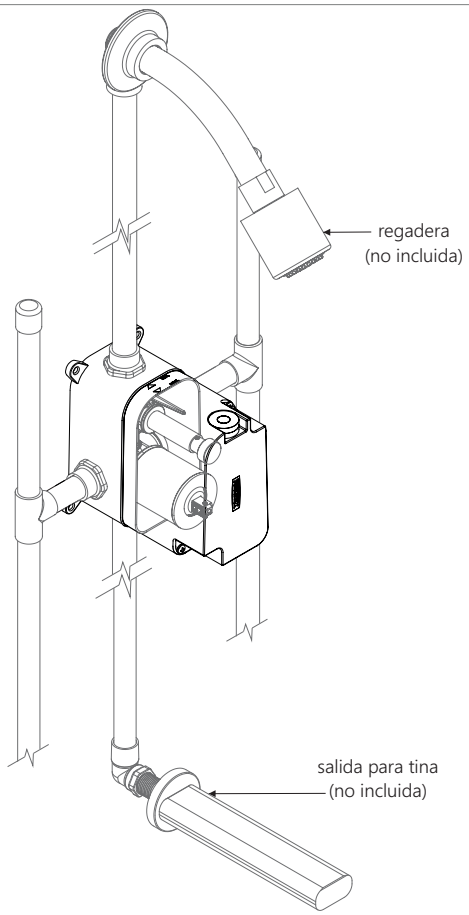

Instalación en Muro Sólido

1a

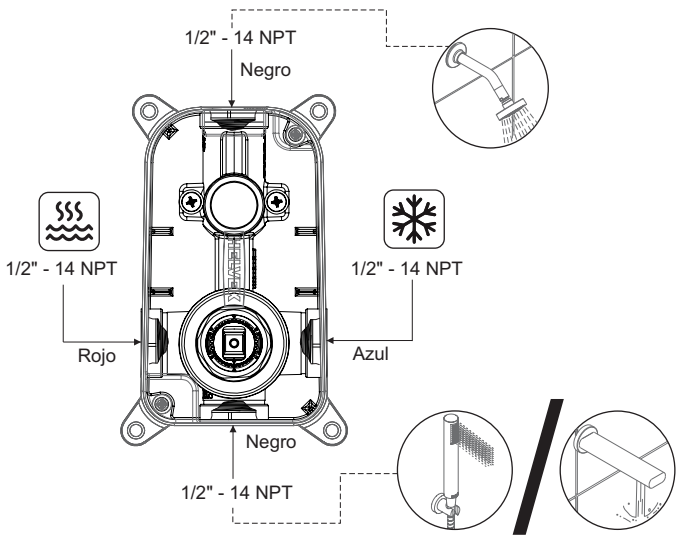

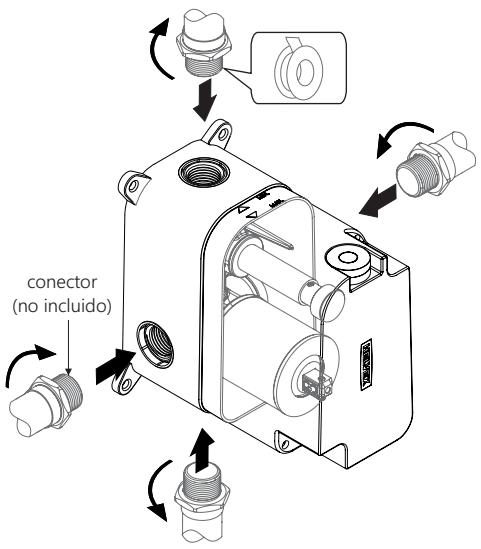

2a

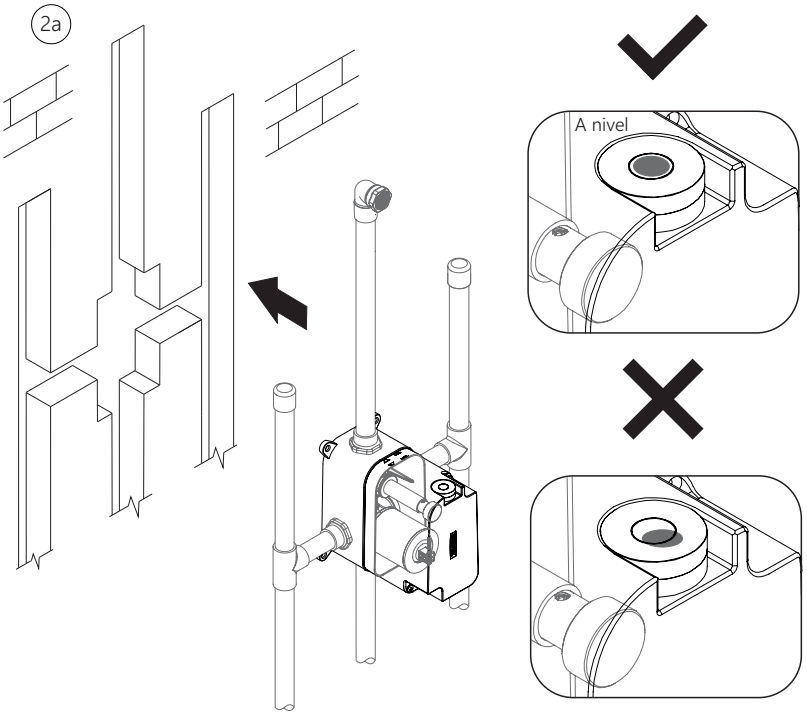

3a

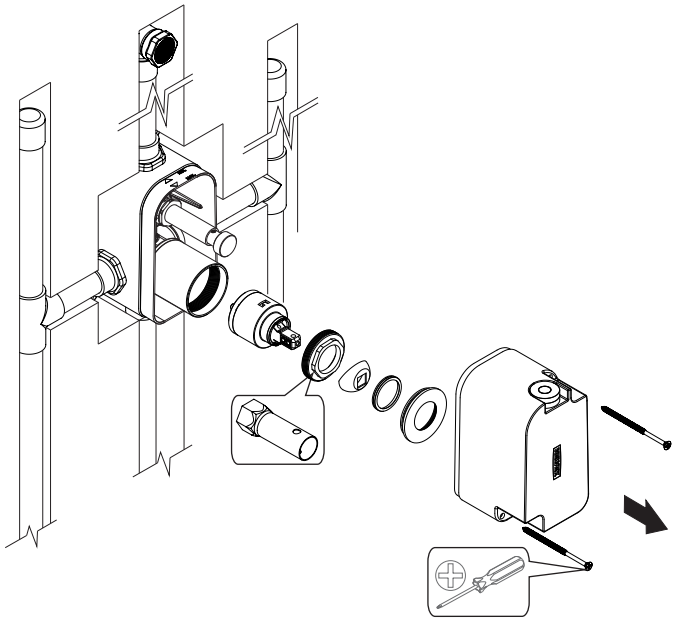

4a

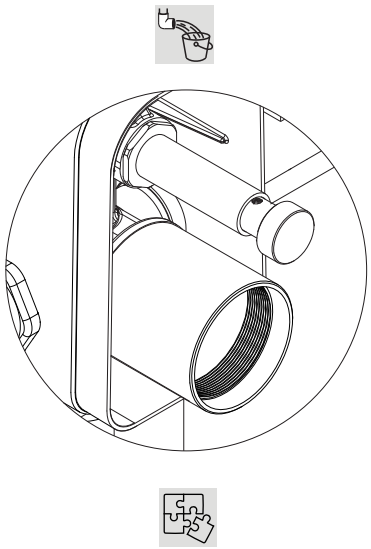

5a

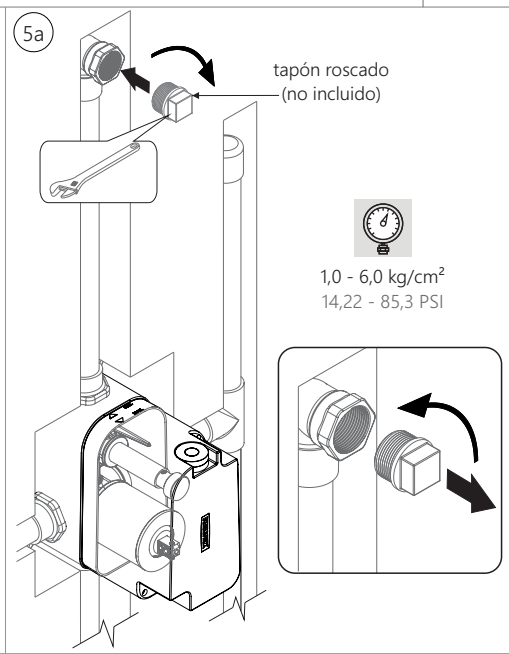

6a

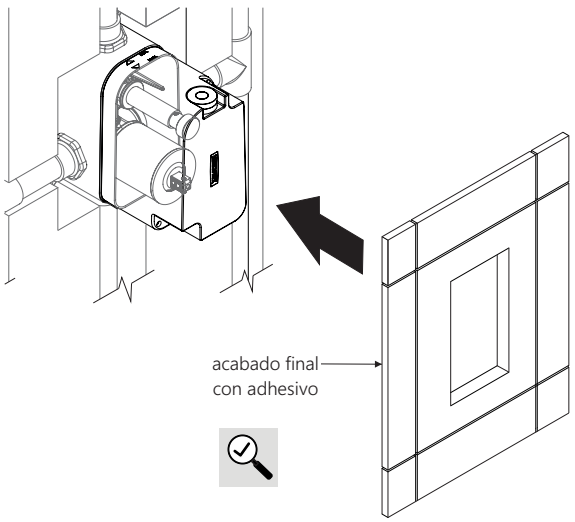

7a

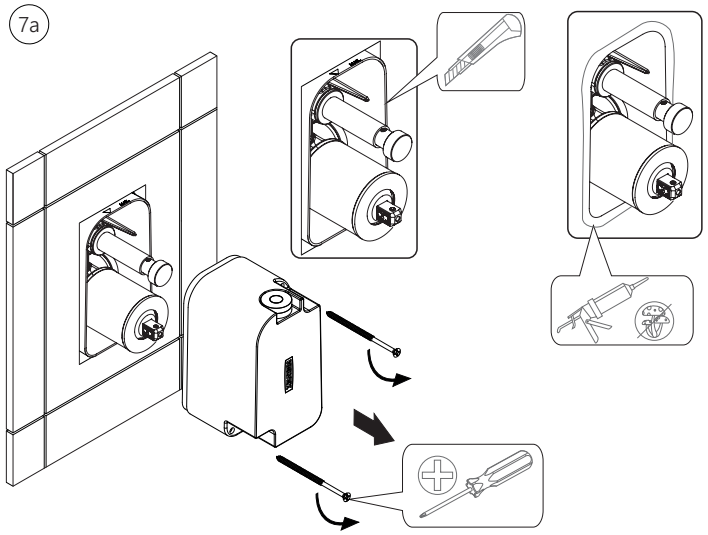

8a

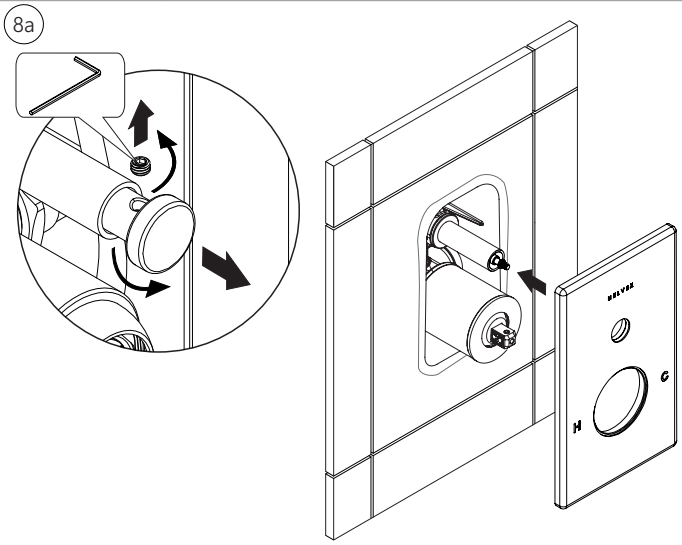

9a

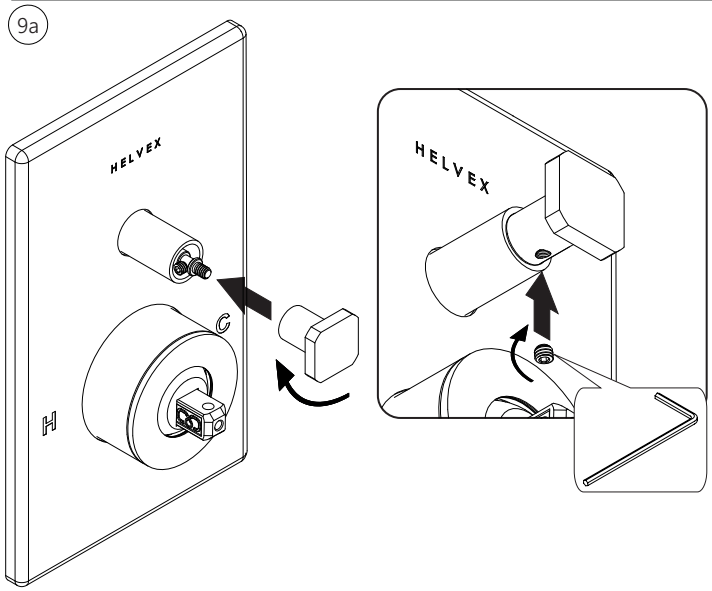

10a

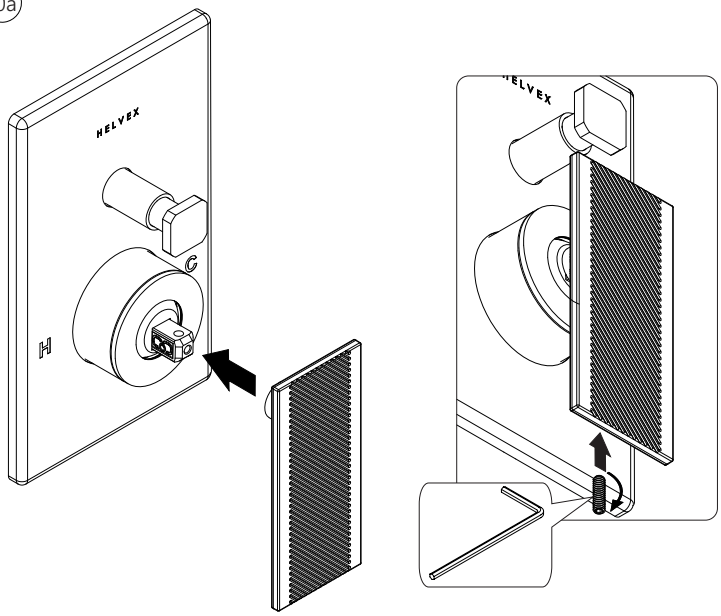

Instalación en Muro Falso

1b

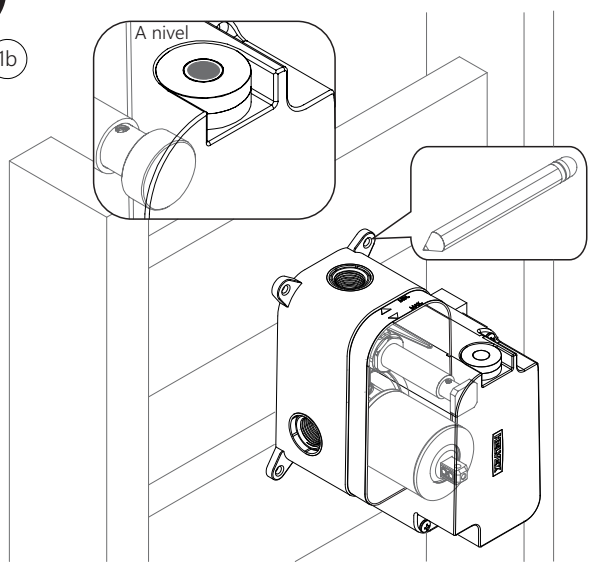

2b

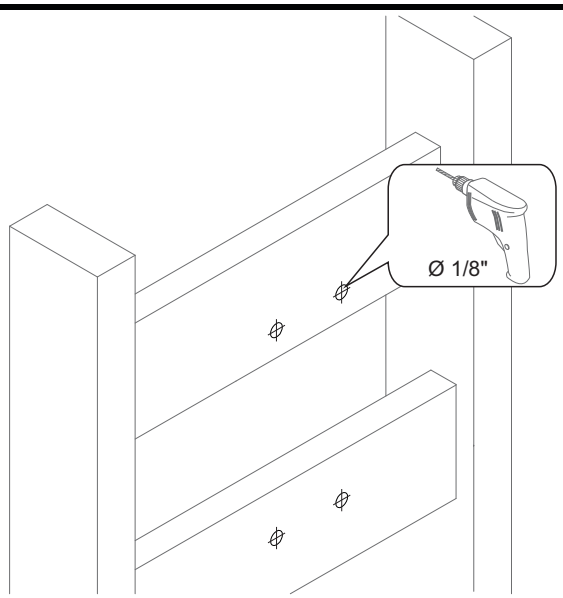

3b

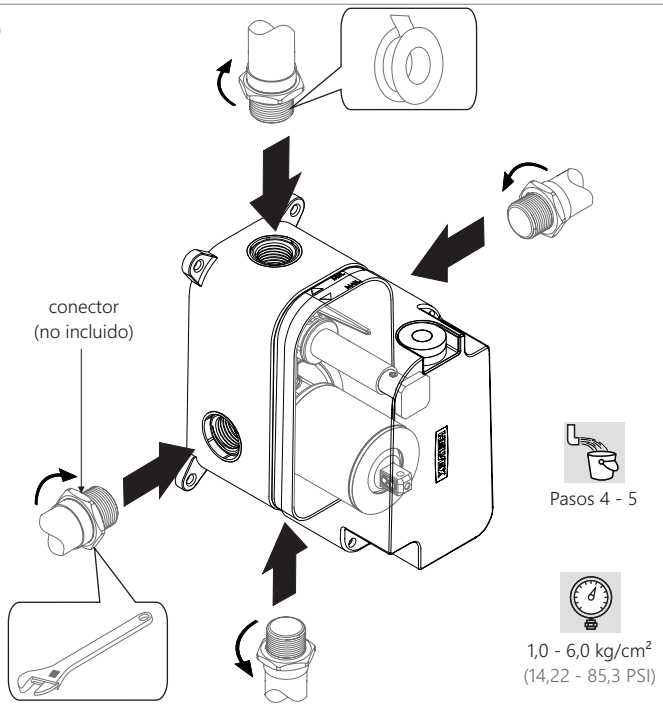

Pasos 4 - 5

1,0 - 6,0 kg/cm²
(14,22 - 85,3 PSI)

4b

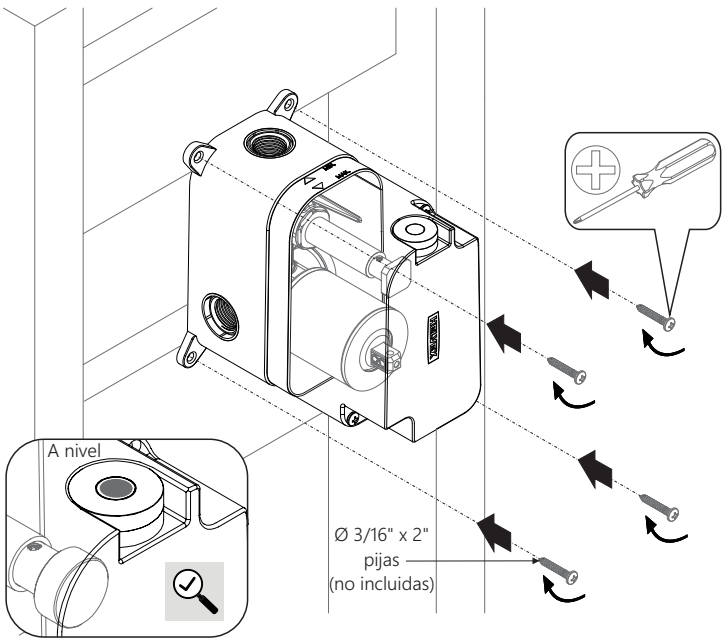

Operación

5b

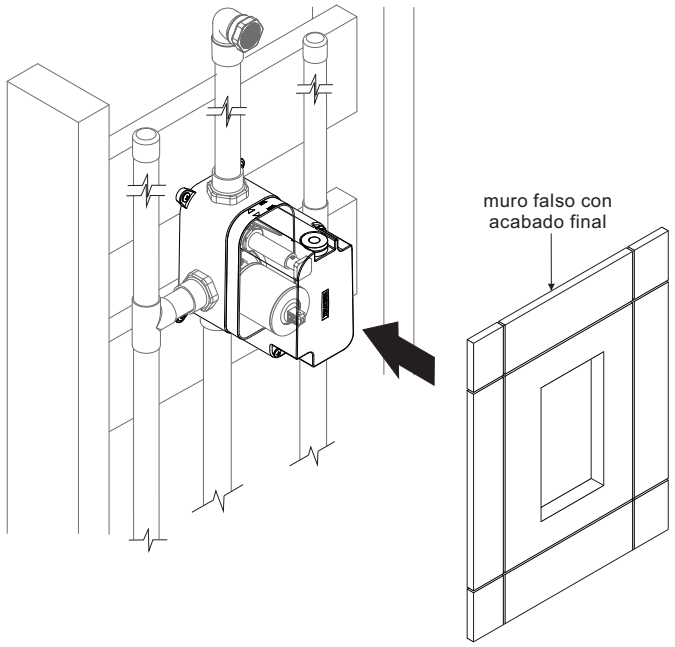

1

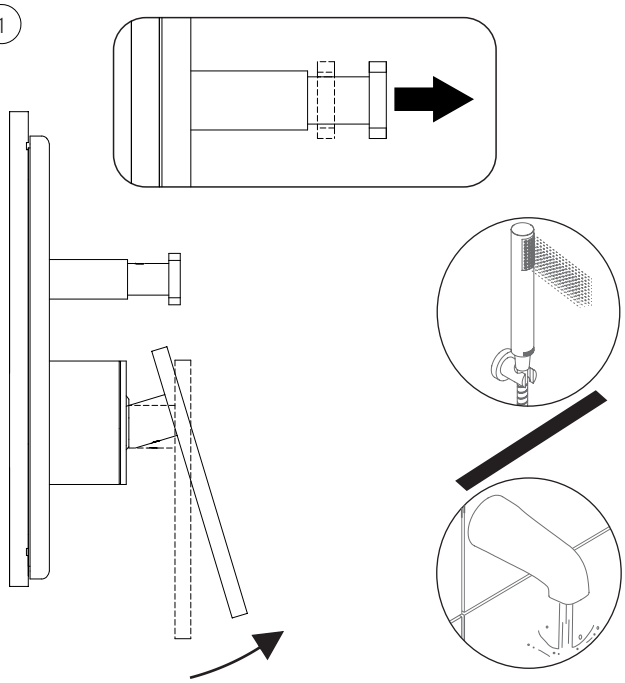

2

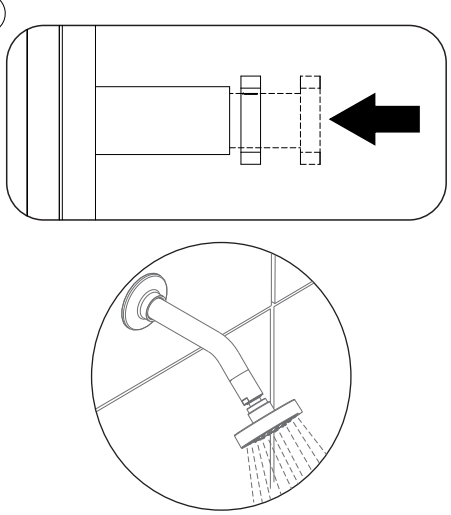

3

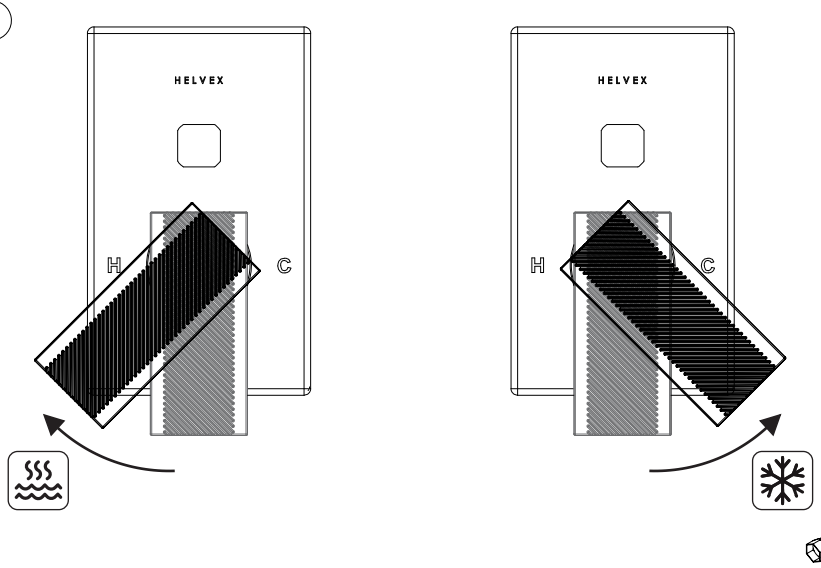

Mantenimiento del Cartucho

4

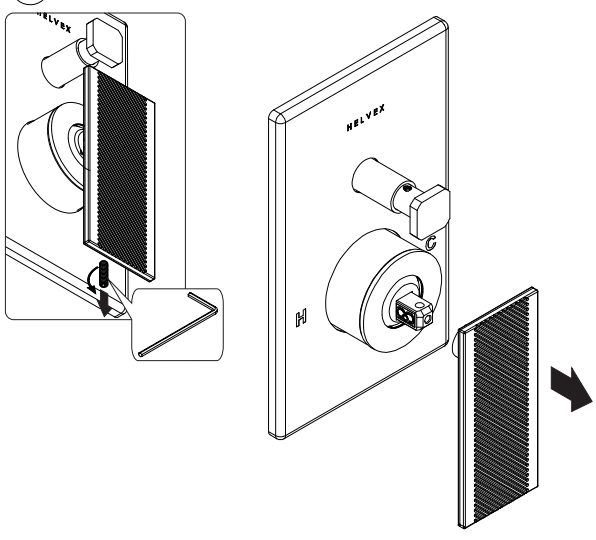
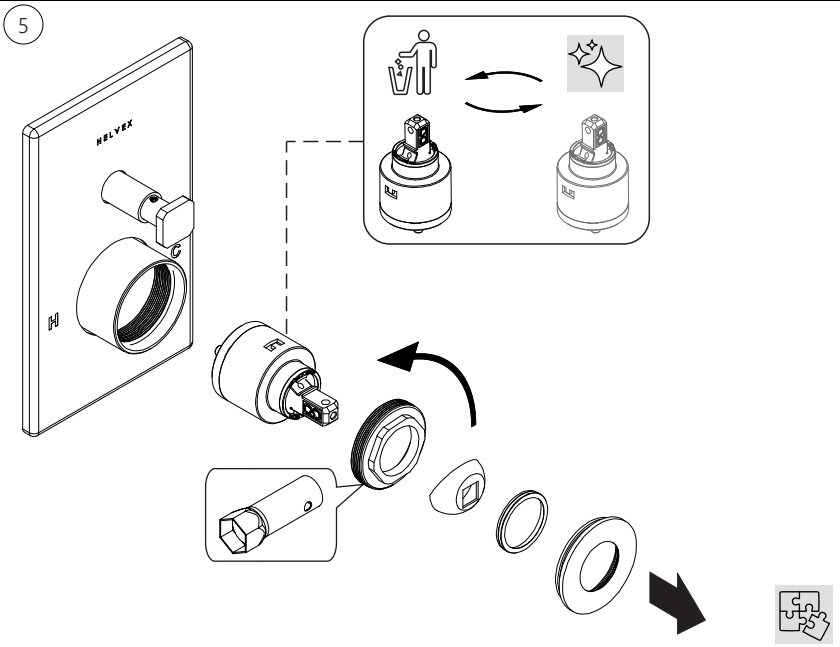
5